



Ctra. N-340, km. 696  
Telf: 96 675 02 22 • Fax: 96 675 02 66  
Apartado 61  
03350 - Cox (Alicante - España)




**JIAMANTE**<sup>®</sup>  
REDES  
DE  
SEGURIDAD  
E MAIL: [benimeli@benimeli.com](mailto:benimeli@benimeli.com)  
WEB: [www.benimeli.com](http://www.benimeli.com)

## MANUAL DE INSTRUCCIONES REDES DE SEGURIDAD SISTEMA "T"

**ADVERTENCIA:** La red de seguridad sólo se debe utilizar para retener la caída de personas, y no para la caída de materiales (escombros, tableros, etc.) ni utilizable como plataforma de trabajo.

### Red de seguridad sujeta a consolas para su utilización horizontal (red de bandeja.) UNE-EN-1263-1:2018 (EN-1263-1:2014) T A2 M 100 D y Q

Estas redes de seguridad sujetas a consolas para utilización horizontal, son las llamadas redes de bandeja o ménsula y se instalan siempre lo más cercano posible a la planta de trabajo, no permitiéndose la caída libre de más de 6 metros. Estas redes se pueden instalar en los huecos interiores o en el perímetro de la fachada; se llaman así porque la red sale a modo de voladizo del forjado sobre el que se sustenta. Consiste en unos bastidores metálicos cubiertos con paños de red y se encuentran sujetos al canto del forjado mediante unas mordazas, sargentos o presillas y debe colocarse al nivel del último forjado construido.

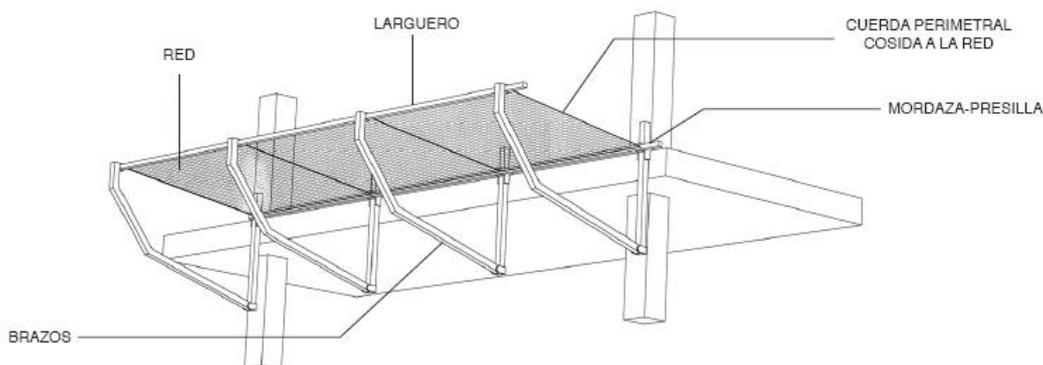

## CONSERVACIÓN – MANTENIMIENTO – OBSERVACIONES

- Antes de usar la red, lea detenidamente este manual, el fabricante no se responsabiliza por el uso incorrecto de la misma.
- El usuario tiene la obligación de revisar las redes antes de su uso, si observa cualquier anomalía en la misma, ésta debe ser eliminada del uso (rechazada).
- Deben estar protegidas contra toda insolación directa.
- Deben ser conservadas y almacenadas en ambientes secos.
- No deben guardarse, mantenerse o depositarse en las cercanías de fuentes de calor.
- No deben entrar en contacto con sustancias agresivas (pintura, cementos, aceites, ácidos, etc.).
- Deben ser guardadas y conservadas en bolsas, cajas, sacos, etc. , para evitar su deterioro.
- El secado de la red sólo se puede realizar de forma natural, no se pueden utilizar productos de limpieza.
- Deben llevar su etiqueta identificativa, mallas de ensayo o testigos, estos últimos para comprobar la red con el fin de determinar el grado de envejecimiento pasado un año desde la fecha de fabricación indicada en la etiqueta. Se enviará el testigo al fabricante para que éste realice las pruebas correspondientes y si la fuerza de rotura mínima es igual o superior a la indicada en la etiqueta la red se podrá utilizar un año más, con el correspondiente certificado emitido por el fabricante, en caso contrario la red debe ser retirada.
- No se pueden hacer reparaciones, cambios o modificaciones en la red sin el correspondiente permiso documentado.
- Toda red de seguridad que haya evitado la caída de una persona u objeto similar debería ser reemplazada o utilizada de nuevo tras haber sido revisada por una persona competente.